

# AC Axial Fan & Blower

\*Sunon全系列產品符合RoHS規範。



# 目录

Sunon AC Axial Fan & Blower		
		页码
Engineering Information		p.01
Fan Model Numbering System		p.02
AC Fan 系列	风量 (CFM)	
60x60x25mm (MagLev Motor AC Fan)	17.5 ~ 18	p.03
70x70x25mm (MagLev Motor AC Fan)	28 ~ 29	p.04
80x80x25 mm (MagLev Motor AC Fan)	40 ~ 41	p.05
80x80x25mm	17 ~ 22	p.06
80x80x38mm	23 ~ 31	p.07
92x92x25mm (MagLev Motor AC Fan)	52 ~ 54	p.08
92x92x25mm	21 ~ 37	p.09
120x120x25mm (115V)	46 ~ 80	p.10
120x120x25mm (220-240V)	46 ~ 80	p.11
120x120x38mm (115V)	70 ~ 117	p.12
120x120x38mm (220-240V)	70 ~ 117	p.13
120x120x38mm (Plastic Frame)	85 ~ 100	p.14
120x120x38mm (New Type)	95 ~ 117	p.15
120x120x38mm (New Type-High Air Flow)	112 ~ 124	p.16
120x120x38mm (Dual AC Voltage)	95 ~ 115	p.17
120x120x38mm (Low Power Consumption)	50 ~ 49	p.18
171x151x51mm	180 ~ 200	p.19
171x151x51mm (Alveolate Motor)	203 ~ 239	p.20
∅171x51mm (Alveolate Motor)	203 ~ 239	p.21
176x176x89mm (Alveolate Motor)	315 ~ 335	p.22
∅254x89mm (Alveolate Motor)	425 ~ 870	p.23
120x120x31mm (Blower)	20 ~ 22	p.24

## Certification



\*备注一: 产品安规请参照本公司所提供的产品规格书。

\*备注二: 若您欲将Sunon的产品设置在恶劣的环境、不停的操作使用, 请您务必告知Sunon, 以便我们提供符合需求的产品。

\*备注三: Sunon的产品寿命测试规范以风扇单体测试为主(非入系统), 因此所提供的预估寿命实验报告(L10与MTTF)仅供参考。


## ENGINEERING INFORMATION

## SUNON的AC蜂巢式马达的特性

- 1.蜂巢式马达绕线的运转温度相当低
- 2.配合电容起动功能，使产品在低电压时较一般传统马达更容易起动
- 3.静音型扇叶设计，创造出高风量、低噪音的特性
- 4.设有温度安全保护装置




## SUNON蜂巢式绕线及一般传统型绕线的比较

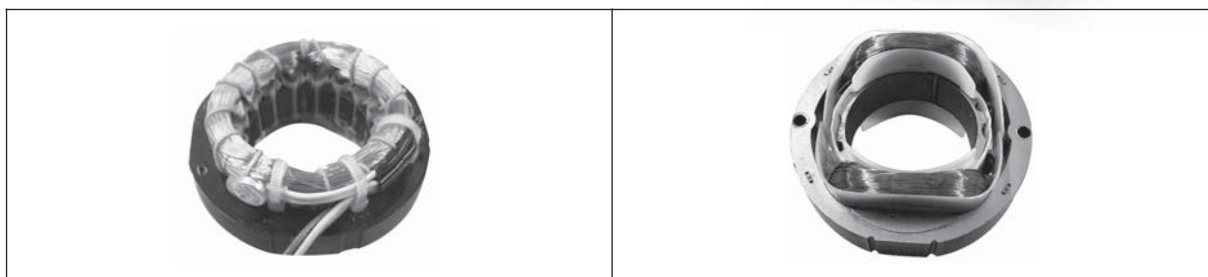


SUNON-蜂巢式马达	传统式-蔽极式马达
1.蜂巢式的定子线圈设计有起动及运转线圈。以起动线圈配合电容器起动形成【低起动电压】。例：115VAC（额定电压），起动电压约60V相当低即可起动。	1.定子线圈设计为传统式线圈（单一绕线法），利用起动铜起动无法低电压起动，一般115VAC的起动电压皆在80VAC以上，约比蜂巢式增加20VAC才能起动。
2.电流消耗低，马达的线圈不易产生高温，一般运转下约50℃左右，产品信赖度非常稳定。	2.电流消耗高于蜂巢式设计的一倍，长期而言，产品信赖度降低。马达线圈的温升高，一般运转下约在70℃以上。
3.温度保护装置（Thermal Cutout）的设计，可以使产品在使用上做到安全保护。	3.可加／可不加温度保护装置。
4.马达的扭力大，创造高风压，高风量的功能。	4.一般马达特性。
5.可做第3条导线的设计，配合客户的系统专属应用。	5.无第3条导线。

■ AC Fan Model Numbering System 产品编码原则

General AC Fan

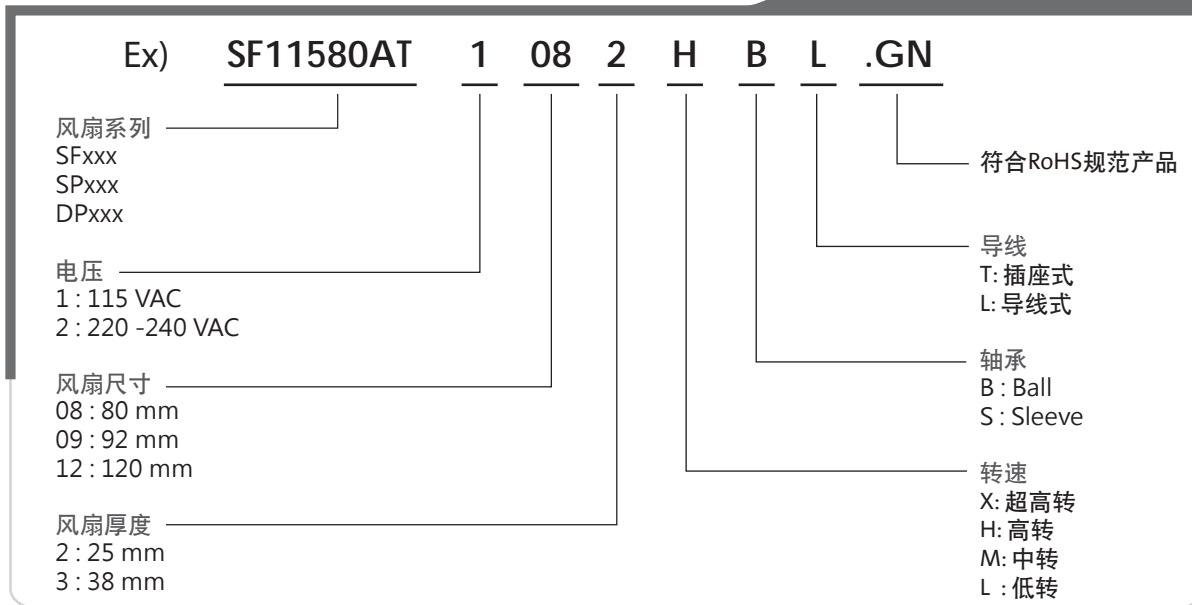

New Type AC Fan

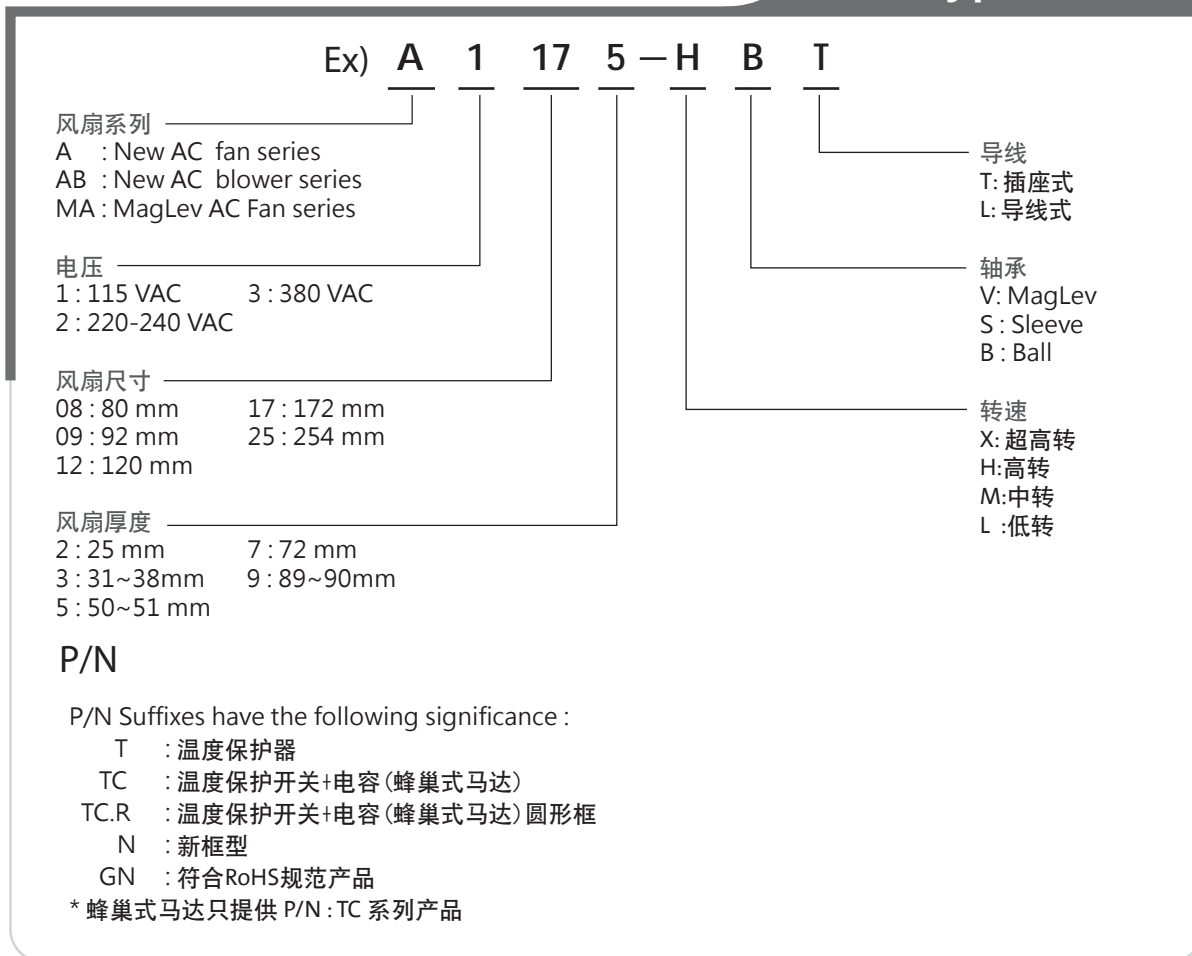

# 60x60x25 mm

## MagLev Motor AC Fan

### 17.5~18 CFM




■ 产品规格

MAGLev by SUNON		轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量
		● VAPO ○ BALL ○ Sleeve	(VAC)	(Hz)	(AMP)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(Inch-H <sub>2</sub> O)	(dB(A))	(g)
MA1062-HVL	GN	●	115	50/60	0.191/0.185	3.6/3.6	4100/4200	17.5/18	0.19/0.20	30/31	81
MA2062-HVL	GN	●	220-240	50/60	0.198/0.211	4.1/4.4	4100/4200	17.5/18	0.19/0.20	30/31	81


Frame : PBT Plastic

安规 : UL-CUL/TUV/CE/CCC/BSMI

■ 风量 / 风压特性曲线

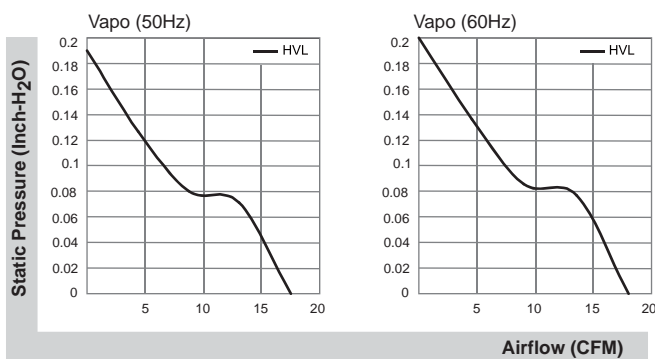

■ 产品外观尺寸(mm)

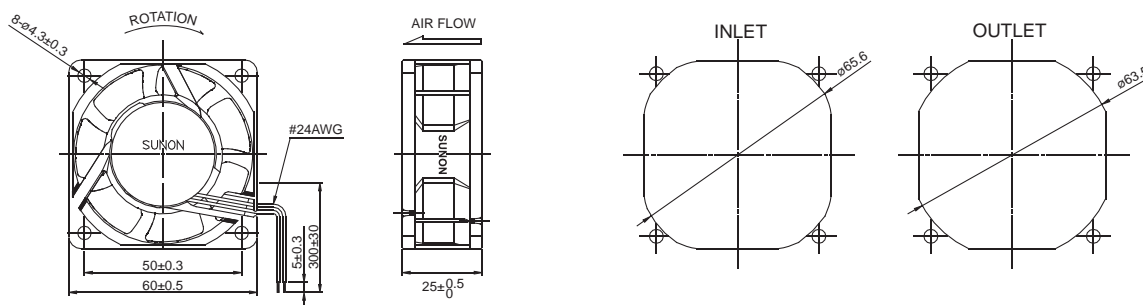

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。


# 70x70x25 mm

## MagLev Motor AC Fan

### 28~29 CFM




#### ■ 产品规格

		轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量
		● VAPO ○ BALL ○ Sleeve	(VAC)	(Hz)	(AMP)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(Inch-H <sub>2</sub> O)	(dB(A))	(g)
MA1072-HVL	GN	●	115	50/60	0.208/0.197	3.7/3.7	3800/3900	28/29	0.17/0.18	30/31	90
MA2072-HVL	GN	●	220-240	50/60	0.207/0.220	4.3/4.4	3800/3900	28/29	0.17/0.18	30/31	90


Frame : PBT Plastic

安规 : UL-CUL/TUV/CE/CCC/BSMI

#### ■ 风量 / 风压特性曲线

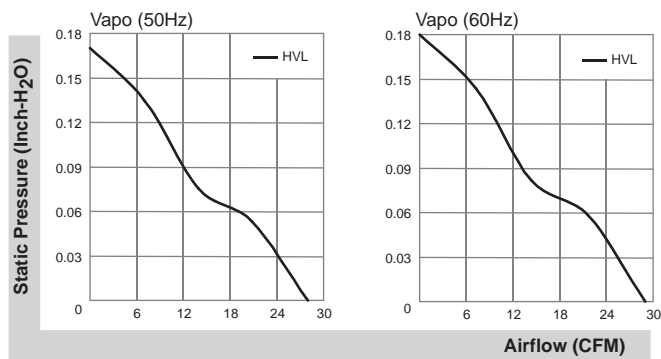

#### ■ 产品外观尺寸(mm)

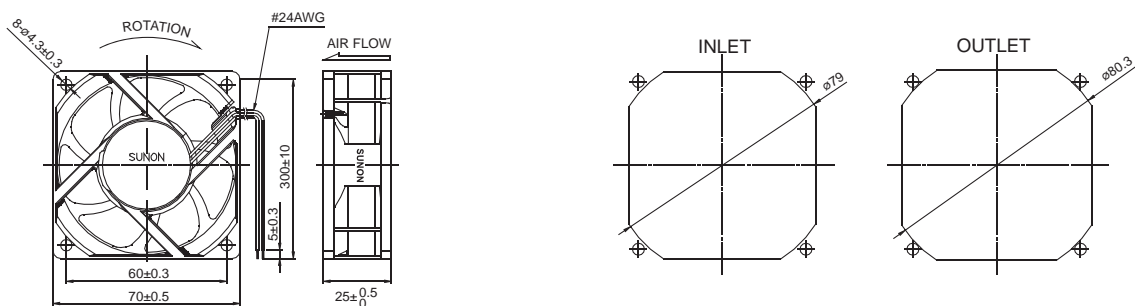

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。


# 80x80x25 mm

## MagLev Motor AC Fan

### 40~41 CFM




#### ■ 产品规格

		轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量
		● VAPO ○ BALL ○ Sleeve	(VAC)	(Hz)	(AMP)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(Inch-H <sub>2</sub> O)	(dB(A))	(g)
MA1082-HVL	GN	●	115	50/60	0.22/0.21	3.6/3.6	3200/3300	40/41	0.14/0.15	32/33	102.2
MA2082-HVL	GN	●	220-240	50/60	0.215/0.225	4.6/4.6	3200/3300	40/41	0.14/0.15	32/33	102.2


Frame : PBT Plastic

安规 : UL-CUL/TUV/CE/CCC/BSMI

#### ■ 风量 / 风压特性曲线

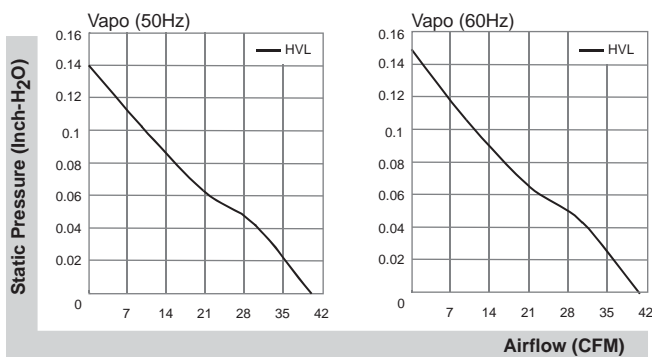

#### ■ 产品外观尺寸(mm)

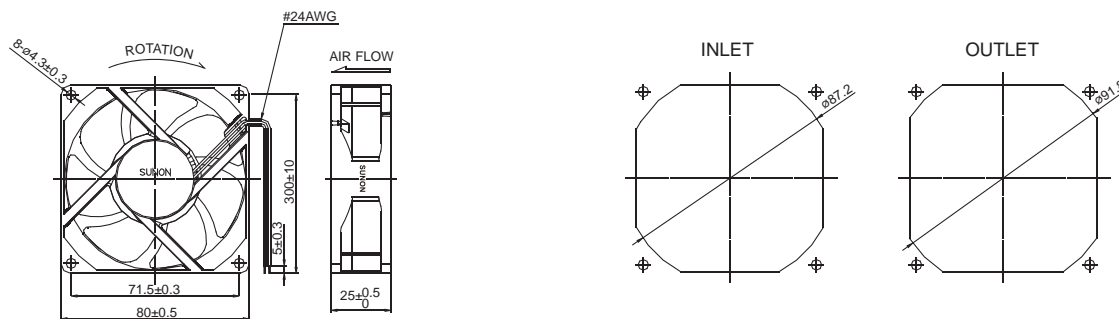

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。

# 80x80x25 mm

## 17~22 CFM




### 产品规格

型号	轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量
SF11580AT 1082HSL.GN	●	115	50/60	0.12/0.10	12/11	2300/2750	17/21	0.12/0.18	29/33	260
SF11580AT 1082HBL.GN	○	115	50/60	0.12/0.10	12/11	2450/2900	18/22	0.13/0.19	30/34.5	260
SF23080AT 2082HSL.GN	●	220-240	50/60	0.07/0.07	14/13.5	2300/2750	17/21	0.12/0.18	29/33	260
SF23080AT 2082HBL.GN	○	220-240	50/60	0.07/0.07	14/13.5	2450/2900	18/22	0.13/0.19	30/34.5	260


Frame : Aluminum alloy

安规 : UL-CUL/TUV NORD/CE/CCC/BSMI

### 风量 / 风压特性曲线

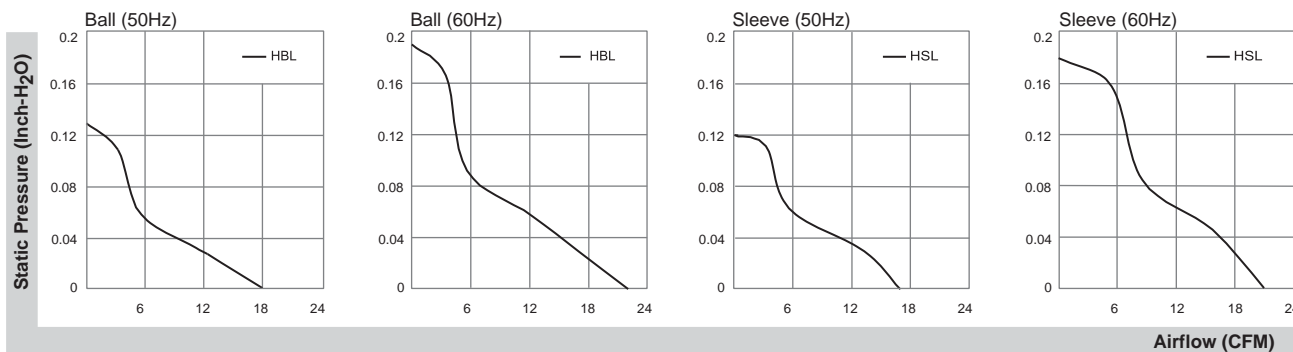

### 产品外观尺寸(mm)

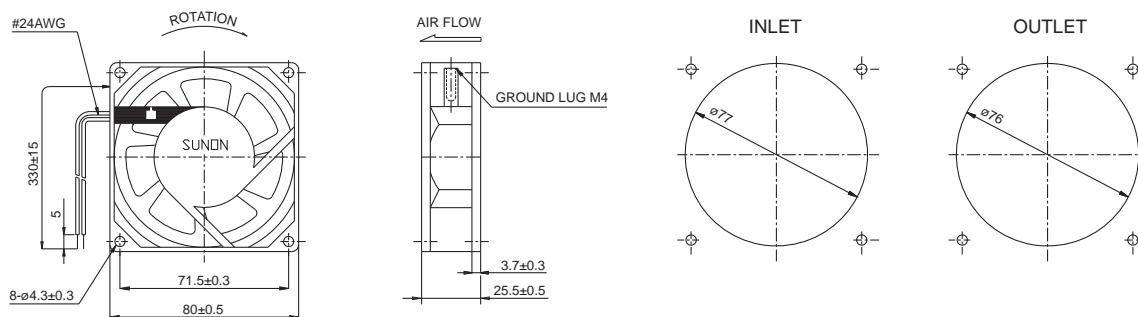

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。



# 80x80x38 mm

## 23~31 CFM




### 产品规格

型号	轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量
SF11580A 1083HSL.GN	⊙	115	50/60	0.15/0.13	14/12	2300/2750	23/30	0.12/0.18	31/35	340
SF11580A 1083HBL.GN	○	115	50/60	0.15/0.13	14/12	2400/2850	24/31	0.13/0.19	32/36.5	340
SF23080A 2083HSL.GN	⊙	220-240	50/60	0.09/0.08	18/16	2300/2750	23/30	0.12/0.18	31/35	340
SF23080A 2083HBL.GN	○	220-240	50/60	0.09/0.08	18/16	2400/2850	24/31	0.13/0.19	32/36.5	340


Frame : Aluminum alloy

安规 : UL-CUL/TUV NORD/CE/CCC/BSMI

### 风量 / 风压特性曲线

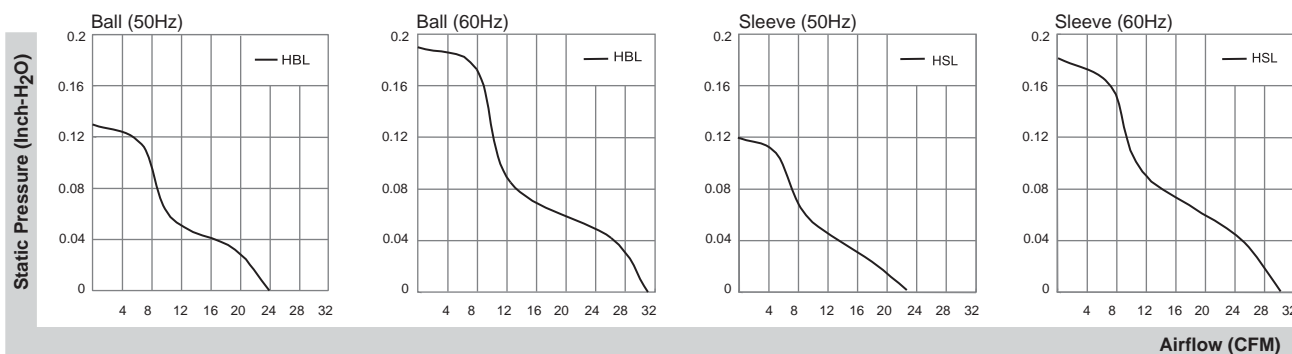

### 产品外观尺寸(mm)

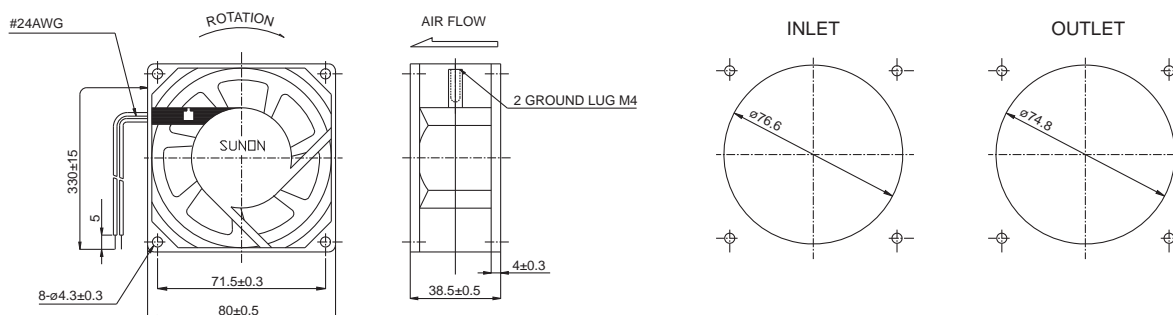

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。


# 92x92x25 mm

## MagLev Motor AC Fan

### 52~54 CFM




#### ■ 产品规格

	轴承	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (AMP)	功率 (WATTS)	转速 (RPM)	风量 (CFM)	风压 (Inch-H <sub>2</sub> O)	噪音 (dB(A))	重量 (g)
MA1092-HVL GN	●	115	50/60	0.114/0.118	3.6/3.6	2900/3000	52/54	0.12/0.14	31/32	119.7
MA2092-HVL GN	●	220-240	50/60	0.103/0.106	4.6/4.6	2900/3000	52/54	0.12/0.14	31/32	119.7


Frame : PBT Plastic

安规 : UL-CUL/TUV/CE/CCC/BSMI

#### ■ 风量 / 风压特性曲线

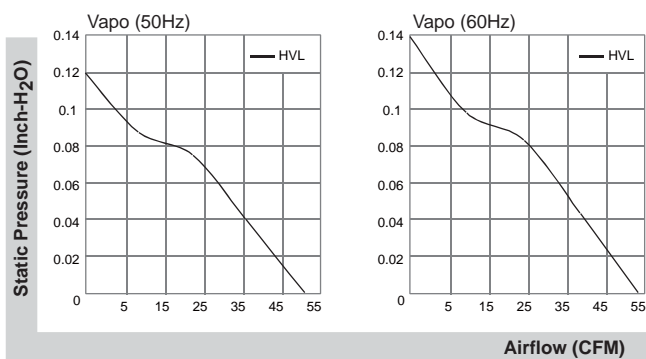

#### ■ 产品外观尺寸(mm)

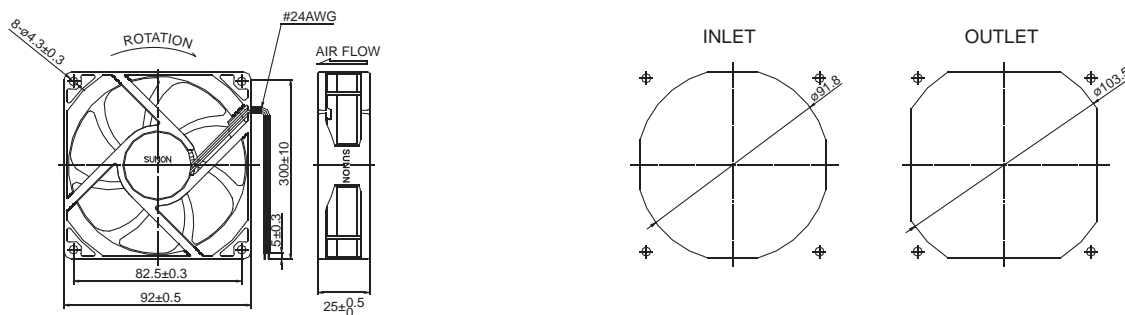

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。

# 92x92x25 mm

## 21~37 CFM




### 产品规格

型号	轴承	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (AMP)	功率 (WATTS)	转速 (RPM)	风量 (CFM)	风压 (Inch-H <sub>2</sub> O)	噪音 (dB(A))	重量 (g)
SF11592A	1092HSL.GN	115	50/60	0.12/0.11	13/12	2250/2750	29/36	0.12/0.18	36/39	280
SF11592A	1092HST.GN	115	50/60	0.12/0.11	13/12	2250/2750	29/36	0.12/0.18	36/39	280
SF11592A	1092MSL.GN	115	50/60	0.06/0.06	7/6	1550/1700	21/26	0.08/0.09	28/30	280
SF11592A	1092MST.GN	115	50/60	0.06/0.06	7/6	1550/1700	21/26	0.08/0.09	28/30	280
SF11592A	1092HBL.GN	115	50/60	0.12/0.11	13/12	2350/2850	30/37	0.13/0.19	37/40	280
SF11592A	1092HBT.GN	115	50/60	0.12/0.11	13/12	2350/2850	30/37	0.13/0.19	37/40	280
SF11592A	1092MBL.GN	115	50/60	0.07/0.06	7/6	1800/2100	23/28	0.10/0.11	31/33	280
SF11592A	1092MBT.GN	115	50/60	0.07/0.06	7/6	1800/2100	23/28	0.10/0.11	31/33	280
SF23092A	2092HSL.GN	220-240	50/60	0.07/0.06	14.5/14	2250/2750	29/36	0.12/0.18	36/39	280
SF23092A	2092HST.GN	220-240	50/60	0.07/0.06	14.5/14	2250/2750	29/36	0.12/0.18	36/39	280
SF23092A	2092MSL.GN	220-240	50/60	0.07/0.07	15/14	2000/2500	27/33	0.11/0.16	32/37	280
SF23092A	2092MST.GN	220-240	50/60	0.07/0.07	15/14	2000/2500	27/33	0.11/0.16	32/37	280
SF23092A	2092HBL.GN	220-240	50/60	0.07/0.06	14.5/14	2350/2850	30/37	0.13/0.19	37/40	280
SF23092A	2092HBT.GN	220-240	50/60	0.07/0.06	14.5/14	2350/2850	30/37	0.13/0.19	37/40	280
SF23092A	2092MBL.GN	220-240	50/60	0.07/0.07	15/14	2200/2700	28/35	0.12/0.18	35/38	280
SF23092A	2092MBT.GN	220-240	50/60	0.07/0.07	15/14	2200/2700	28/35	0.12/0.18	35/38	280


Frame : Aluminum alloy

安规 : UL-CUL/TUV NORD/CE/CCC/BSMI

### 风量 / 风压特性曲线

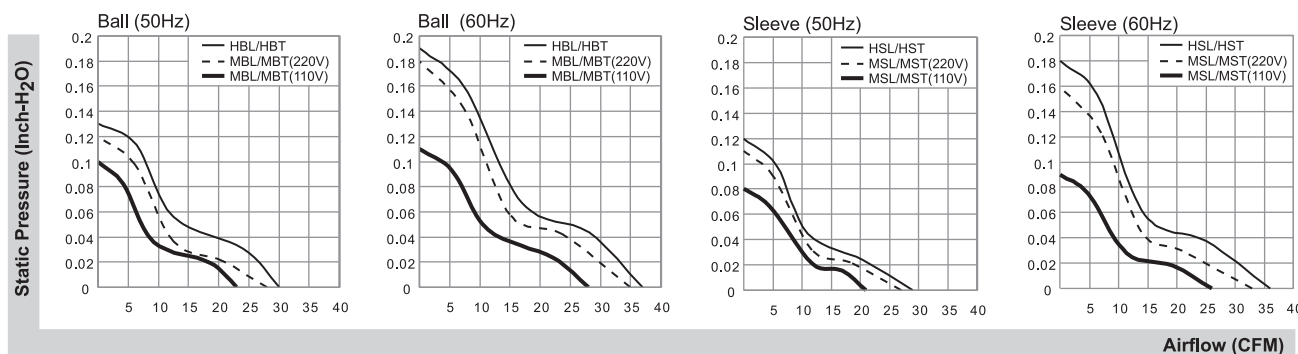

### 产品外观尺寸(mm)

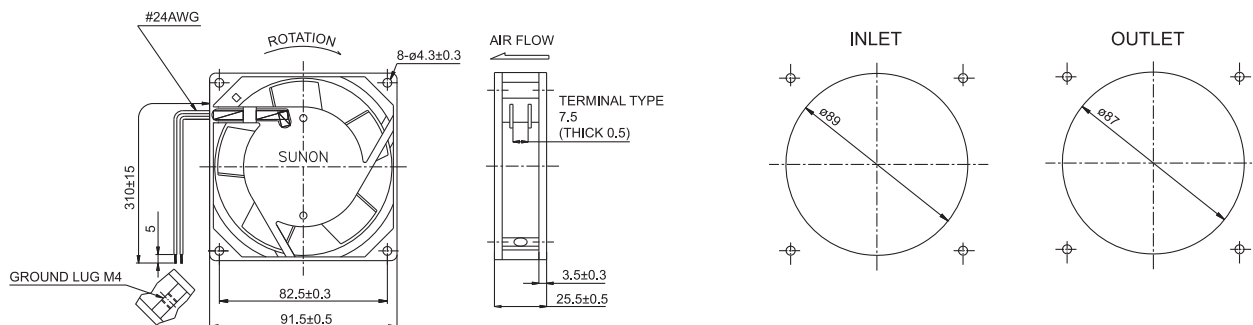

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。

# 120x120x25 mm

## 46~80 CFM




### ■ 产品规格

型号	轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量
SP101AT 1122HSL.GN	●	115	50/60	0.21/0.19	19/18	2000/2300	64/78	0.13/0.16	43/46	330
SP101AT 1122HST.GN	●	115	50/60	0.21/0.19	19/18	2000/2300	64/78	0.13/0.16	43/46	330
SP103AT 1122LSL.GN	●	115	50/60	0.14/0.13	14/13	1600/1800	46/53	0.11/0.12	35/38	330
SP103AT 1122LST.GN	●	115	50/60	0.14/0.13	14/13	1600/1800	46/53	0.11/0.12	35/38	330
SP101AT 1122HBL.GN	○	115	50/60	0.21/0.19	19/18	2150/2500	66/80	0.14/0.17	44/48	330
SP101AT 1122HBT.GN	○	115	50/60	0.21/0.19	19/18	2150/2500	66/80	0.14/0.17	44/48	330
SP103AT 1122LBL.GN	○	115	50/60	0.12/0.11	12.5/11.5	1700/1900	47/54	0.12/0.13	37/40	330
SP103AT 1122LBT.GN	○	115	50/60	0.12/0.11	12.5/11.5	1700/1900	47/54	0.12/0.13	37/40	330


Frame : Aluminum alloy

Safety : UL-CUL/TUV NORD/CE/CCC/BSMI

### ■ 风量 / 风压特性曲线

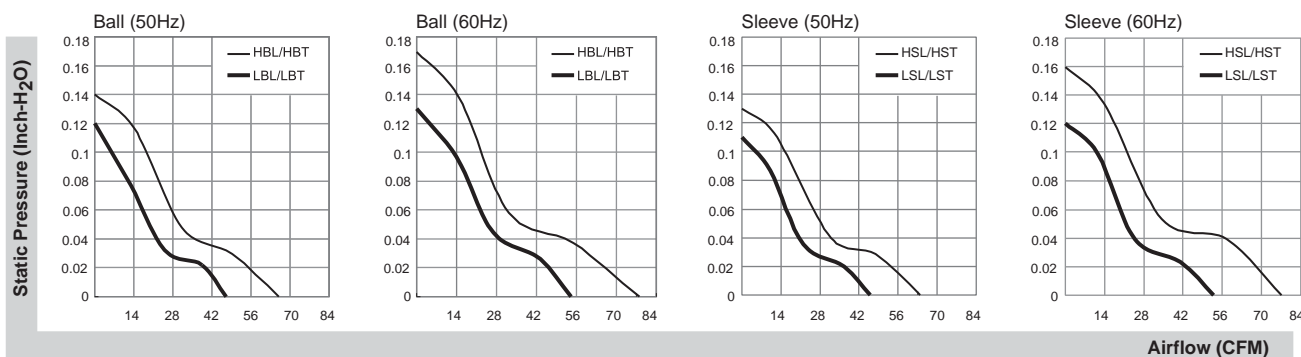

### ■ 产品外观尺寸(mm)

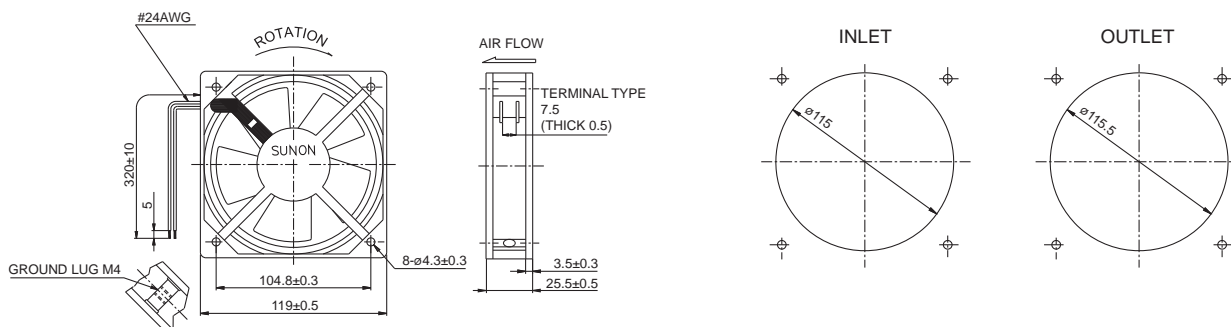

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。

# 120x120x25 mm

## 46~80 CFM




### 产品规格

型号	轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量
DP201AT 2122HSL.GN	●	220/240	50/60	0.09/0.09	19/19	2000/2300	64/78	0.13/0.16	43/46	295
DP201AT 2122HST.GN	●	220/240	50/60	0.09/0.09	19/19	2000/2300	64/78	0.13/0.16	43/46	295
DP203AT 2122LSL.GN	●	220/240	50/60	0.07/0.07	14/13	1600/1800	46/53	0.11/0.12	35/38	330
DP203AT 2122LST.GN	●	220/240	50/60	0.07/0.07	14/13	1600/1800	46/53	0.11/0.12	35/38	330
DP201AT 2122HBL.GN	○	220/240	50/60	0.09/0.09	19/19	2150/2500	66/80	0.14/0.17	44/48	295
DP201AT 2122HBT.GN	○	220/240	50/60	0.09/0.09	19/19	2150/2500	66/80	0.14/0.17	44/48	295
DP203AT 2122LBL.GN	○	220/240	50/60	0.07/0.07	14/13	1700/1900	47/54	0.12/0.13	37/40	330
DP203AT 2122LBT.GN	○	220/240	50/60	0.07/0.07	14/13	1700/1900	47/54	0.12/0.13	37/40	330


Frame : Aluminum alloy

安规 : UL-CUL/TUV NORD/CE/CCC/BSMI

### 风量 / 风压特性曲线

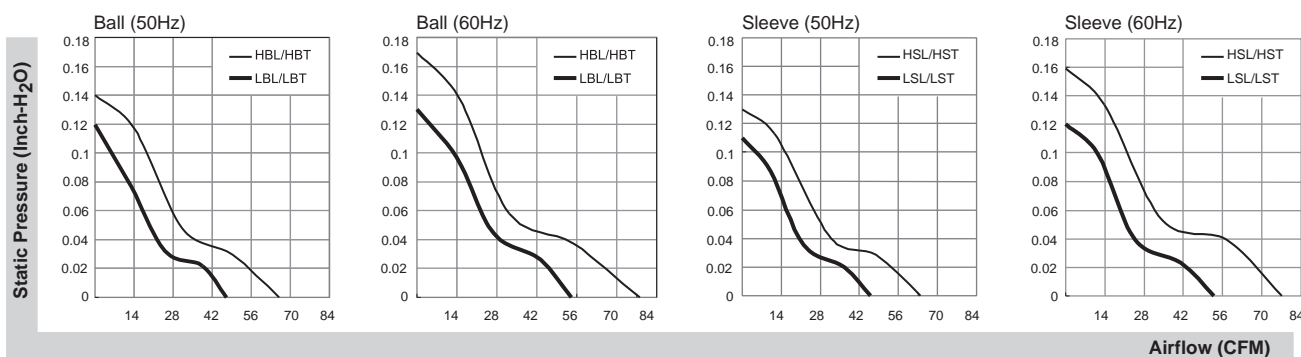

### 产品外观尺寸(mm)

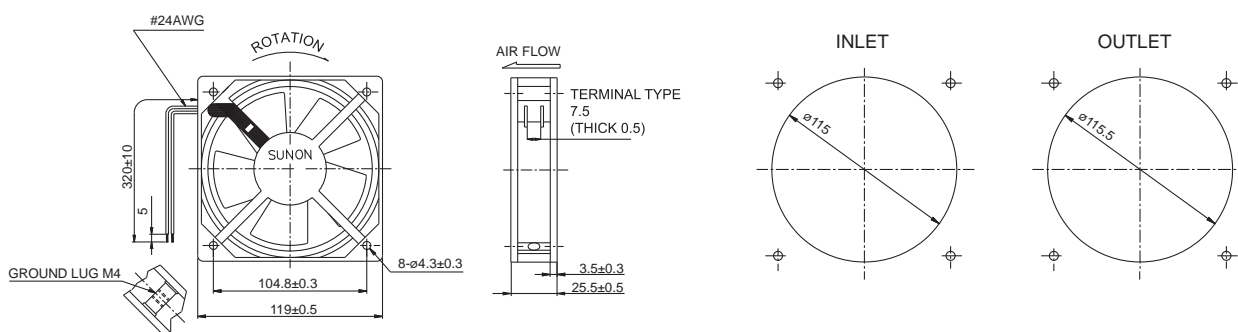

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。

# 120x120x38 mm

## 70~117 CFM




### 产品规格

型号		轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量
		● VAPO ○ BALL ○ Sleeve	(VAC)	(Hz)	(AMP)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(Inch-H <sub>2</sub> O)	(dB(A))	(g)
SP100A	1123XSL.GN	◎	115	50/60	0.26/0.24	22/20	2700/3100	95/115	0.33/0.38	44/49	550
SP100A	1123XST.GN	◎	115	50/60	0.26/0.24	22/20	2700/3100	95/115	0.33/0.38	44/49	550
SP101A	1123HSL.GN	◎	115	50/60	0.21/0.18	20/18	2550/2900	85/105	0.25/0.30	43/48	550
SP101A	1123HST.GN	◎	115	50/60	0.21/0.18	20/18	2550/2900	85/105	0.25/0.30	43/48	550
SP102A	1123MSL.GN	◎	115	50/60	0.17/0.16	15/15	2400/2600	78/84	0.14/0.21	33/38	550
SP102A	1123MST.GN	◎	115	50/60	0.17/0.16	15/15	2400/2600	78/84	0.14/0.21	33/38	550
SP103A	1123LSL.GN	◎	115	50/60	0.13/0.11	11/11	2200/2000	76/70	0.12/0.08	38/36	550
SP103A	1123LST.GN	◎	115	50/60	0.13/0.11	11/11	2200/2000	76/70	0.12/0.08	38/36	550
SP100A	1123XBL.GN	○	115	50/60	0.26/0.24	22/20	2850/3150	97/117	0.34/0.39	45/50	550
SP100A	1123XBT.GN	○	115	50/60	0.26/0.24	22/20	2850/3150	97/117	0.34/0.39	45/50	550
SP101A	1123HBL.GN	○	115	50/60	0.21/0.18	20/18	2750/3050	87/107	0.26/0.32	45/50	550
SP101A	1123HBT.GN	○	115	50/60	0.21/0.18	20/18	2750/3050	87/107	0.26/0.32	45/50	550
SP102A	1123MBL.GN	○	115	50/60	0.17/0.16	16/15	2500/2700	80/88	0.15/0.22	35/40	550
SP102A	1123MBT.GN	○	115	50/60	0.17/0.16	16/15	2500/2700	80/88	0.15/0.22	35/40	550
SP103A	1123LBL.GN	○	115	50/60	0.13/0.11	11/11	2150/2300	72/78	0.09/0.13	37/39	550
SP103A	1123LBT.GN	○	115	50/60	0.13/0.11	11/11	2150/2300	72/78	0.09/0.13	37/39	550


Frame : Aluminum alloy

安规 : UL-CUL/TUV/CE/CCC/BSMI

### 风量 / 风压特性曲线

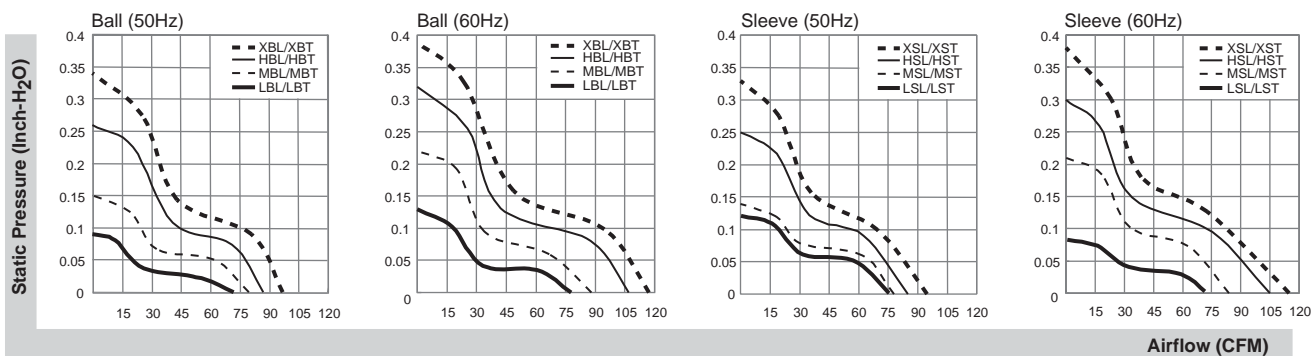

### 产品外观尺寸(mm)

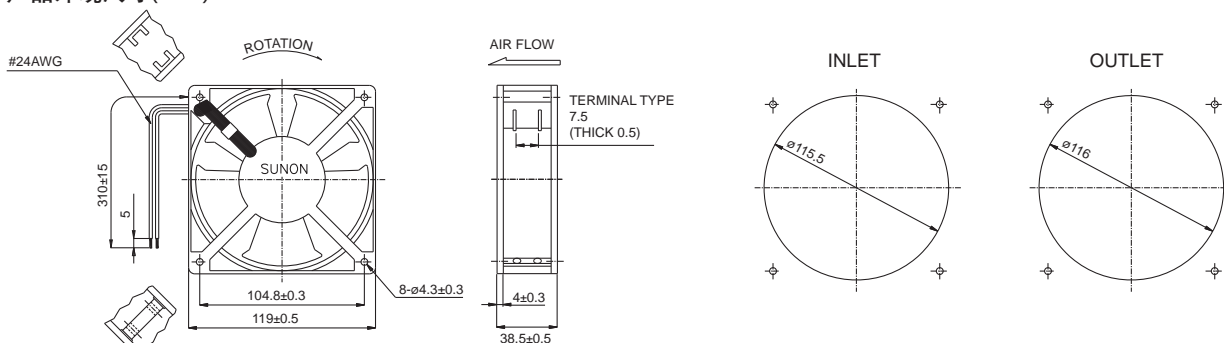

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。

# 120x120x38 mm

## 70~117 CFM




### ■ 产品规格

型号		轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量
		● VAPO ○ BALL ○ Sleeve	(VAC)	(Hz)	(AMP)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(Inch-H <sub>2</sub> O)	(dB(A))	(g)
DP200A	2123XSL.GN	◎	220-240	50/60	0.14/0.12	22/21	2700/3100	95/115	0.33/0.38	44/49	550
DP200A	2123XST.GN	◎	220-240	50/60	0.14/0.12	22/21	2700/3100	95/115	0.33/0.38	44/49	550
DP201A	2123HSL.GN	◎	220-240	50/60	0.125/0.11	20/19	2550/2900	85/105	0.25/0.30	43/48	550
DP201A	2123HST.GN	◎	220-240	50/60	0.125/0.11	20/19	2550/2900	85/105	0.25/0.30	43/48	550
DP202A	2123MSL.GN	◎	220-240	50/60	0.09/0.08	16/15	2300/2500	78/84	0.14/0.21	33/38	550
DP202A	2123MST.GN	◎	220-240	50/60	0.09/0.08	16/15	2300/2500	78/84	0.14/0.21	33/38	550
DP203A	2123LSL.GN	◎	220-240	50/60	0.06/0.05	11/10	2000/1800	70/63	0.08/0.07	36/32	550
DP203A	2123LST.GN	◎	220-240	50/60	0.06/0.05	11/10	2000/1800	70/63	0.08/0.07	36/32	550
DP200A	2123XBL.GN	○	220-240	50/60	0.14/0.12	22/21	2850/3150	97/117	0.34/0.39	45/50	550
DP200A	2123XBT.GN	○	220-240	50/60	0.14/0.12	22/21	2850/3150	97/117	0.34/0.39	45/50	550
DP201A	2123HBL.GN	○	220-240	50/60	0.125/0.11	20/19	2750/3050	87/107	0.26/0.32	45/50	550
DP201A	2123HBT.GN	○	220-240	50/60	0.125/0.11	20/19	2750/3050	87/107	0.26/0.32	45/50	550
DP202A	2123MBL.GN	○	220-240	50/60	0.09/0.08	16/15	2400/2600	78/84	0.14/0.21	34/39	550
DP202A	2123MBT.GN	○	220-240	50/60	0.09/0.08	16/15	2400/2600	78/84	0.14/0.21	34/39	550
DP203A	2123LBL.GN	○	220-240	50/60	0.05/0.06	10/10	2300/2150	78/72	0.13/0.09	39/37	550
DP203A	2123LBT.GN	○	220-240	50/60	0.05/0.06	10/10	2300/2150	78/72	0.13/0.09	39/37	550


Frame : Aluminum alloy

安规 : UL-CUL/TUV/CE/CCC/BSMI

### ■ 风量 / 风压特性曲线

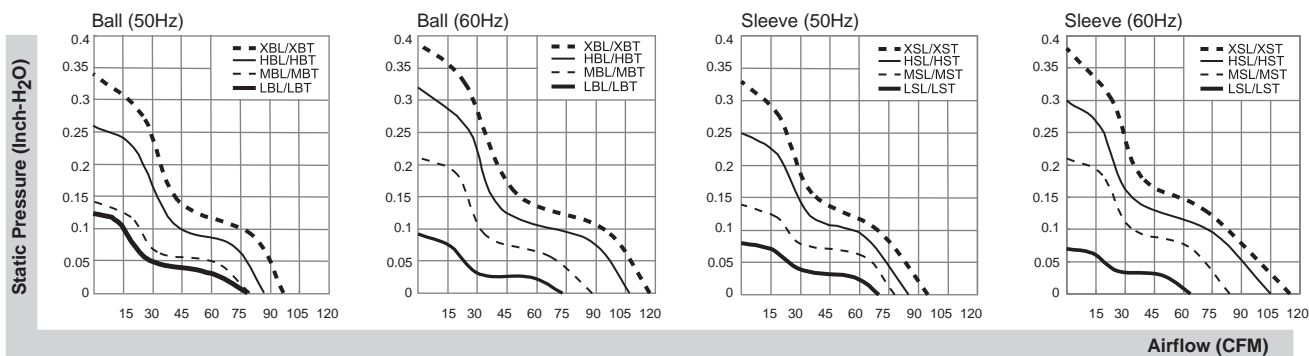

### ■ 产品外观尺寸(mm)

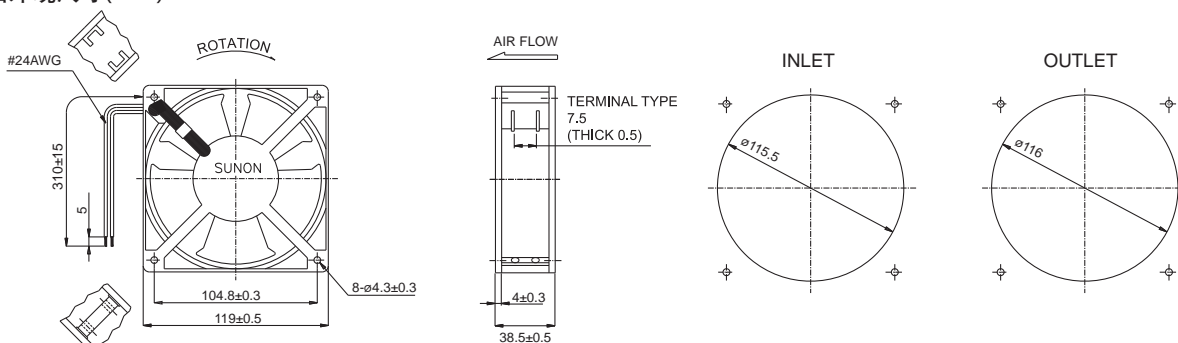

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。



# 120x120x38 mm

## 85~100 CFM




### 产品规格

型号	轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量
SP109WR 1123HST.GN	●	115	50/60	0.25/0.22	22/20	2500/2900	85/100	0.28/0.35	41/47	465
SP109WR 1123HSL.GN	●	115	50/60	0.25/0.22	22/20	2500/2900	85/100	0.28/0.35	41/47	465
SP109WR 1123HBT.GN	○	115	50/60	0.25/0.22	22/20	2500/2900	85/100	0.25/0.30	42/48	465
SP109WR 1123HBL.GN	○	115	50/60	0.25/0.22	22/20	2500/2900	85/100	0.25/0.30	42/48	465
DP209WR 2123HST.GN	●	220-240	50/60	0.13/0.12	22/21	2500/2900	85/100	0.28/0.35	41/47	465
DP209WR 2123HSL.GN	●	220-240	50/60	0.13/0.12	22/21	2500/2900	85/100	0.28/0.35	41/47	465
DP209WR 2123HBT.GN	○	220-240	50/60	0.13/0.12	22/21	2500/2900	85/100	0.25/0.30	42/48	465
DP209WR 2123HBL.GN	○	220-240	50/60	0.13/0.12	22/21	2500/2900	85/100	0.25/0.30	42/48	465


Frame : PBT Plastic

安规 : UL-CUL/TUV/CE/CCC/BSMI

### 风量 / 风压特性曲线

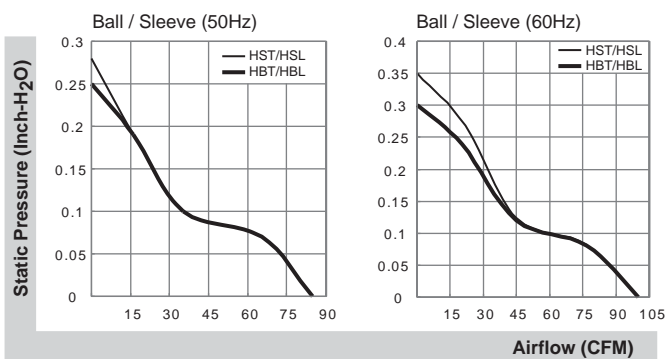

### 产品外观尺寸(mm)

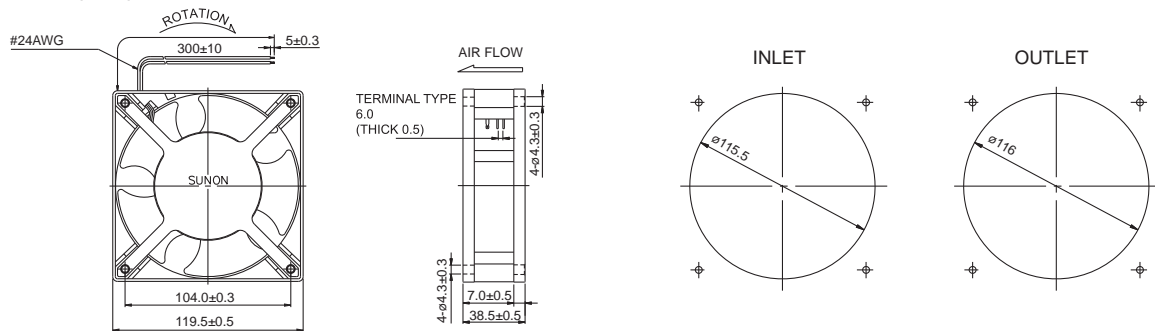

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。



# 120x120x38 mm

95~117 CFM




■ 产品规格

型号	轴承	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (AMP)	功率 (WATTS)	转速 (RPM)	风量 (CFM)	风压 (Inch-H <sub>2</sub> O)	噪音 (dB(A))	重量 (g)
A1123-HST	GN	115	50/60	0.28/0.25	23/20	2700/3100	95/115	0.33/0.38	44/49	525
A1123-HSL	GN	115	50/60	0.28/0.25	23/20	2700/3100	95/115	0.33/0.38	44/49	525
A1123-HBT	GN	115	50/60	0.28/0.25	23/20	2700/3100	97/117	0.34/0.39	45/50	525
A1123-HBL	GN	115	50/60	0.28/0.25	23/20	2700/3100	97/117	0.34/0.39	45/50	525
A2123-HST	GN	220-240	50/60	0.14/0.12	23/20	2700/3100	95/115	0.33/0.38	44/49	525
A2123-HSL	GN	220-240	50/60	0.14/0.12	23/20	2700/3100	95/115	0.33/0.38	44/49	525
A2123-HBT	GN	220-240	50/60	0.14/0.12	23/20	2700/3100	97/117	0.34/0.39	45/50	525
A2123-HBL	GN	220-240	50/60	0.14/0.12	23/20	2700/3100	97/117	0.34/0.39	45/50	525


Frame : Aluminum alloy

安规 : UL-CUL/TUV/CE/CCC/BSMI

■ 风量 / 风压特性曲线

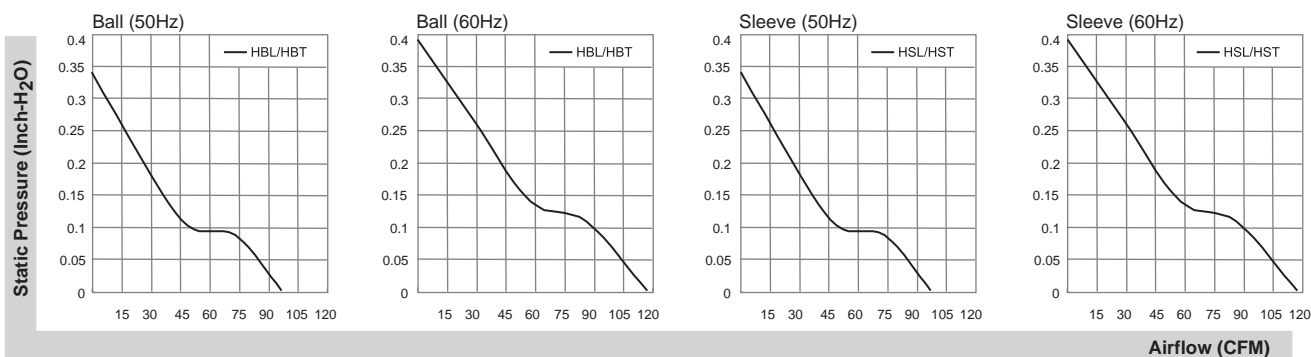

■ 产品外观尺寸(mm)

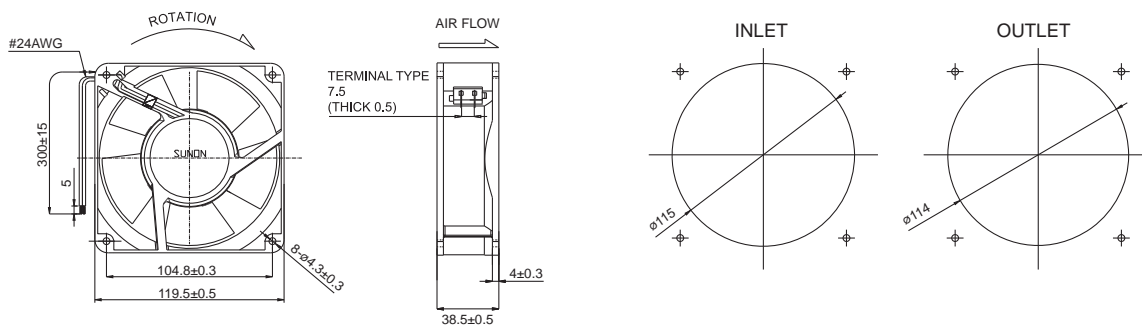

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。

# 120x120x38 mm

High Air Flow

112~124 CFM




■ 产品规格

型号	轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量
A1123-HST (7).GN	●	115	50/60	0.28/0.25	23/21	2500/2750	112/124	0.30/0.28	43/46	525
A1123-HSL (7).GN	●	115	50/60	0.28/0.25	23/21	2500/2750	112/124	0.30/0.28	43/46	525
A1123-HBT (7).GN	○	115	50/60	0.28/0.25	23/21	2500/2750	112/124	0.30/0.28	44/47	525
A1123-HBL (7).GN	○	115	50/60	0.28/0.25	23/21	2500/2750	112/124	0.30/0.28	44/47	525
A2123-HST (7).GN	●	220-240	50/60	0.14/0.12	24/22	2500/2750	112/124	0.30/0.28	43/46	525
A2123-HSL (7).GN	●	220-240	50/60	0.14/0.12	24/22	2500/2750	112/124	0.30/0.28	43/46	525
A2123-HBT (7).GN	○	220-240	50/60	0.14/0.12	24/22	2500/2750	112/124	0.30/0.28	44/47	525
A2123-HBL (7).GN	○	220-240	50/60	0.14/0.12	24/22	2500/2750	112/124	0.30/0.28	44/47	525


Frame : Aluminum alloy

安规 : UL-CUL/TUV/CE/CCC/BSMI

■ 风量 / 风压特性曲线

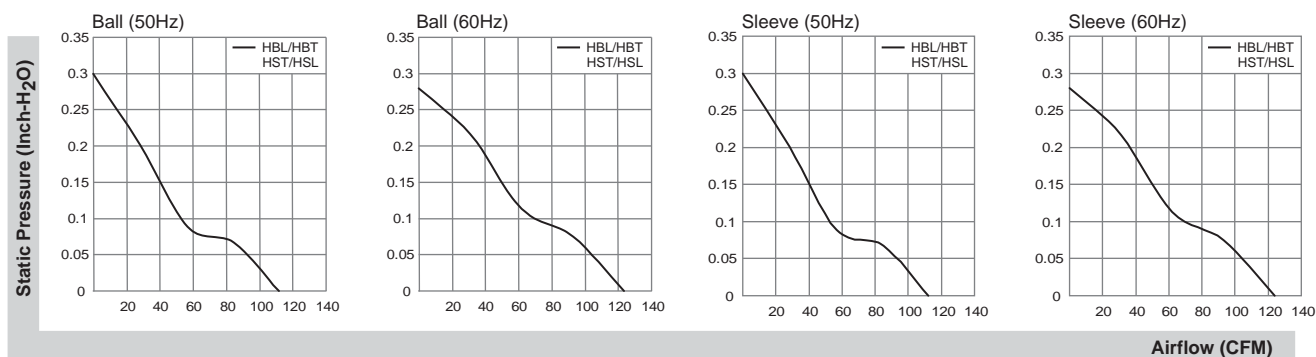

■ 产品外观尺寸(mm)

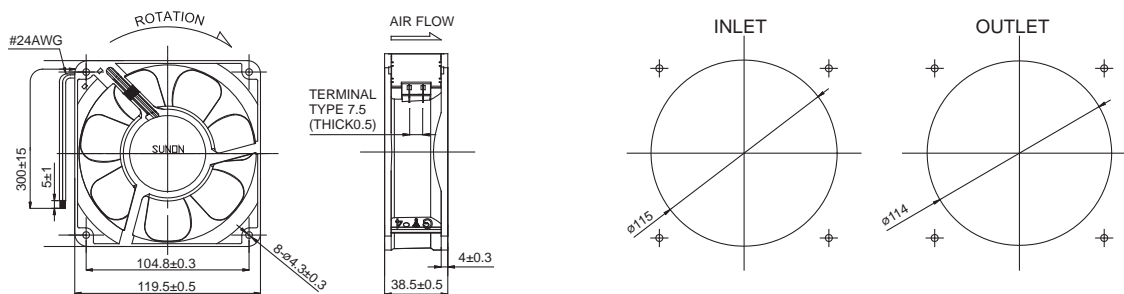

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。

# 120x120x38 mm

Dual AC Voltage

95~115 CFM





■ 产品规格

型号	轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量
SF1212AD	SL.GN	115	50/60	0.27/0.24	21.5/19	2700/3100	95/115	0.33/0.38	44/49	550
		220-240	50/60	0.13/0.12	19.5/19	2700/3100	95/115	0.33/0.38	44/49	550
SF1212AD	BL.GN	115	50/60	0.27/0.24	21.5/19	2700/3100	95/115	0.33/0.38	44/49	550
		220-240	50/60	0.13/0.12	19.5/19	2700/3100	95/115	0.33/0.38	44/49	550



Frame : Aluminum alloy

安规 : UL-CUL/TUV/CE/CCC/BSMI

■ 风量 / 风压特性曲线

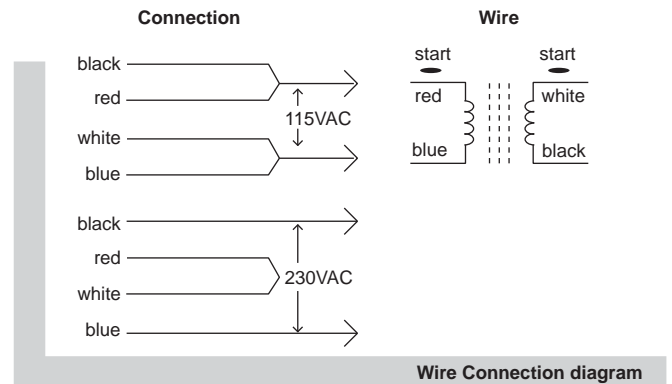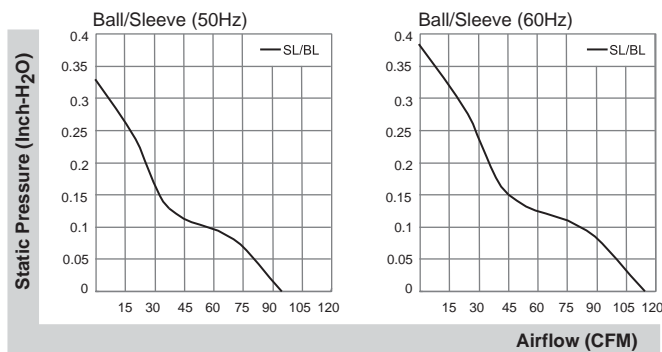

■ 产品外观尺寸(mm)

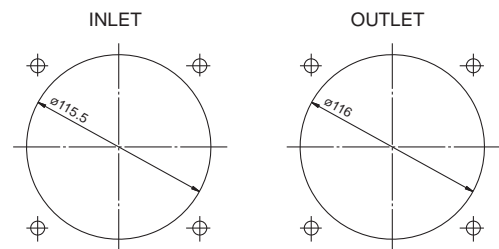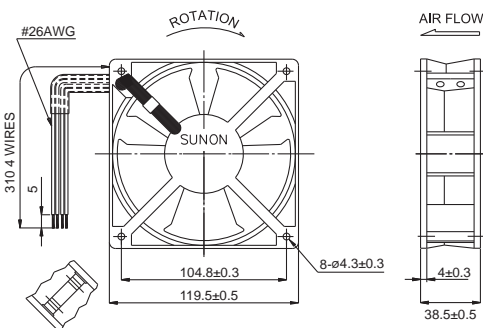

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。

120x120x38 mm

Low Power Consumption

49~50CFM




■ 产品规格

型号		轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量
		● VAPO ○ BALL ⊙ Sleeve	(VAC)	(Hz)	(AMP)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(Inch-H <sub>2</sub> O)	(dB(A))	(g)
DP203A	2123LBL.(5).GN	○	220-240	50/60	0.04/0.04	8/8	1650/1600	50/49	0.08/0.07	26/25	550
DP203A	2123LBT.(5).GN	○	220-240	50/60	0.04/0.04	8/8	1650/1600	50/49	0.08/0.07	26/25	550


Frame : Aluminum alloy

安规 : TUV/CE/BSMI

■ 风量 / 风压特性曲线

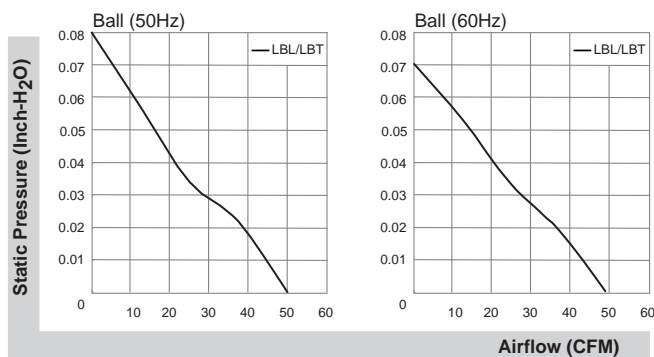

■ 产品外观尺寸(mm)

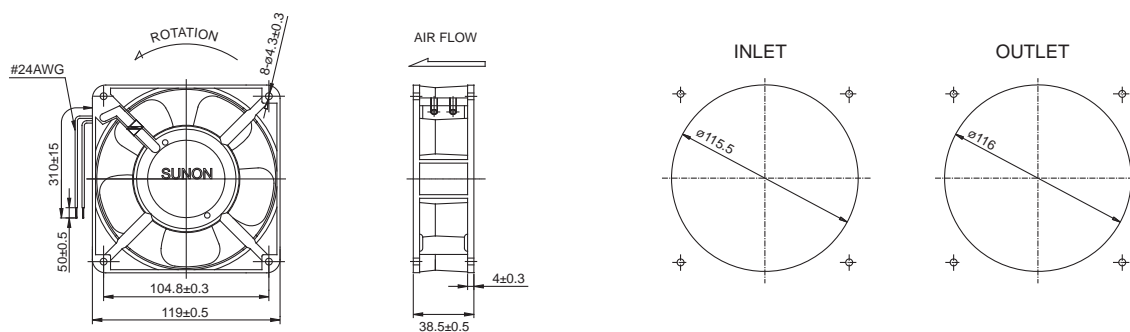

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。

171x151x51 mm

180~200 CFM




■ 产品规格

型号	轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量
A1175-HBL T.GN	○	115	50/60	0.59/0.48	39/36	2650/2950	180/200	0.48/0.38	52/55	957
A1175-HBT T.GN	○	115	50/60	0.59/0.48	39/36	2650/2950	180/200	0.48/0.38	52/55	957
A2175-HBL T.GN	○	220-240	50/60	0.28/0.24	39/36	2650/2950	180/200	0.48/0.38	52/55	957
A2175-HBT T.GN	○	220-240	50/60	0.28/0.24	39/36	2650/2950	180/200	0.48/0.38	52/55	957


Frame : Aluminum alloy

安规 : UL-CUL/TUV/CE/CCC/BSMI

■ 风量 / 风压特性曲线

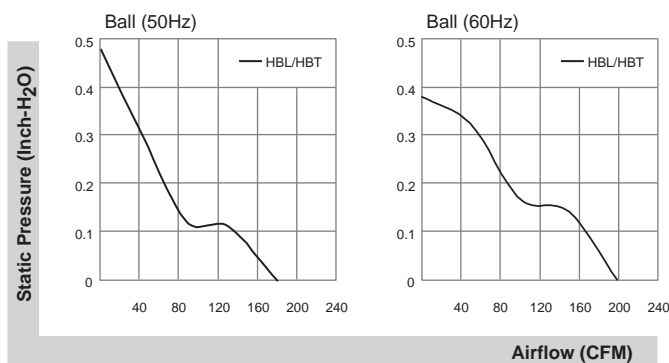

■ 产品外观尺寸(mm)

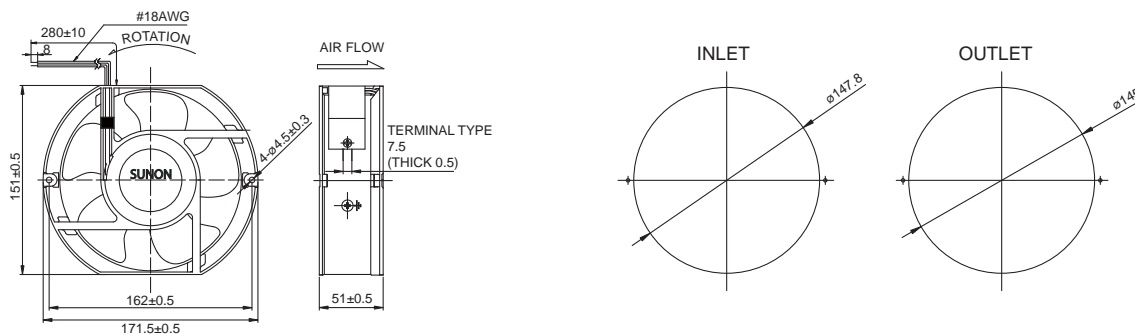

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。

# 171x151x51 mm

## Alveolate Motor

### 203~239 CFM




#### 产品规格

型号	轴承	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (AMP)	功率 (WATTS)	转速 (RPM)	风量 (CFM)	风压 (Inch-H <sub>2</sub> O)	噪音 (dB(A))	重量 (g)
A1175-HBL	TC.GN	115	50/60	0.22/0.23	25/27	2800/3200	203/239	0.62/0.69	51/58	908
A1175-HBT	TC.GN	115	50/60	0.22/0.23	25/27	2800/3200	203/239	0.62/0.69	51/58	908
A2175-HBL	TC.GN	220-240	50/60	0.11/0.11	25/26	2800/3200	203/239	0.62/0.69	51/58	908
A2175-HBT	TC.GN	220-240	50/60	0.11/0.11	25/26	2800/3200	203/239	0.62/0.69	51/58	908


Frame : Aluminum alloy

安规 : UL-CUL/TUV/CE/CCC/BSMI

#### 风量 / 风压特性曲线

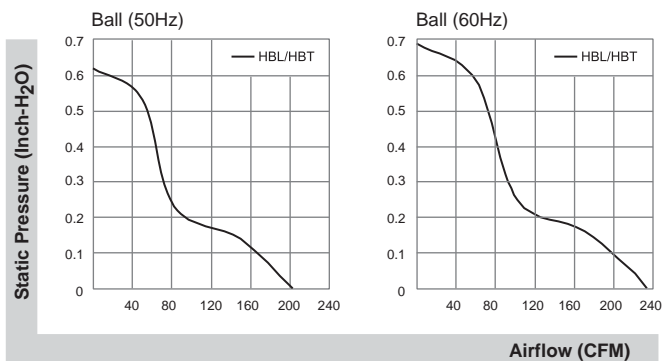

#### 产品外观尺寸(mm)

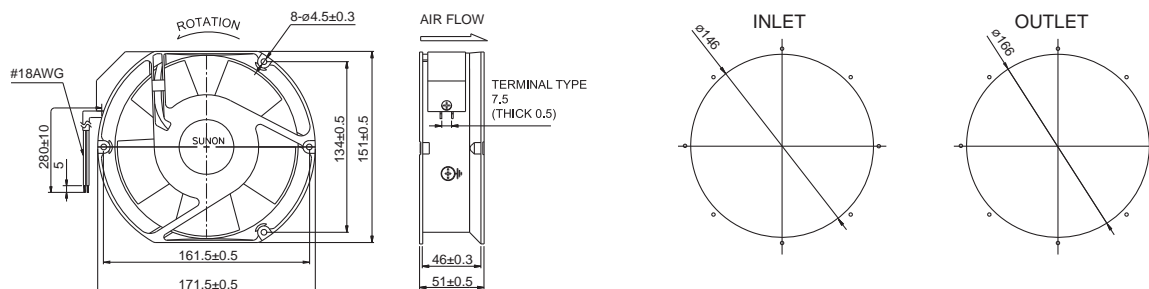

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。

ø171x51 mm

Alveolate Motor

203~239 CFM




■ 产品规格

型号	轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量	
											● VAPO ○ BALL ○ Sleeve
A1175-HBL	TC.R.GN	○	115	50/60	0.22/0.23	25/27	2800/3200	203/239	0.62/0.69	51/58	908
A1175-HBT	TC.R.GN	○	115	50/60	0.22/0.23	25/27	2800/3200	203/239	0.62/0.69	51/58	908
A2175-HBL	TC.R.GN	○	220-240	50/60	0.11/0.11	25/26	2800/3200	203/239	0.62/0.69	51/58	908
A2175-HBT	TC.R.GN	○	220-240	50/60	0.11/0.11	25/26	2800/3200	203/239	0.62/0.69	51/58	908


Frame : Aluminum alloy

安规 : UL-CUL/TUV/CE/CCC/BSMI

■ 风量 / 风压特性曲线

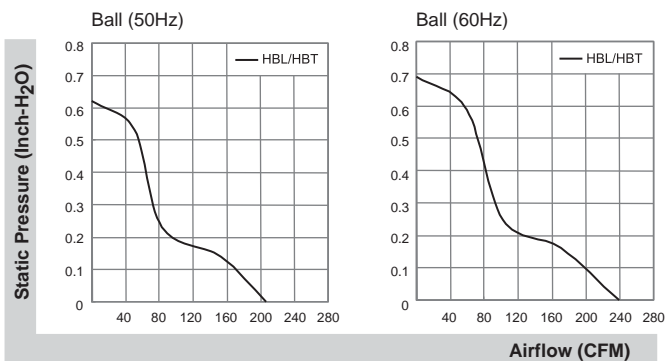

■ 产品外观尺寸(mm)

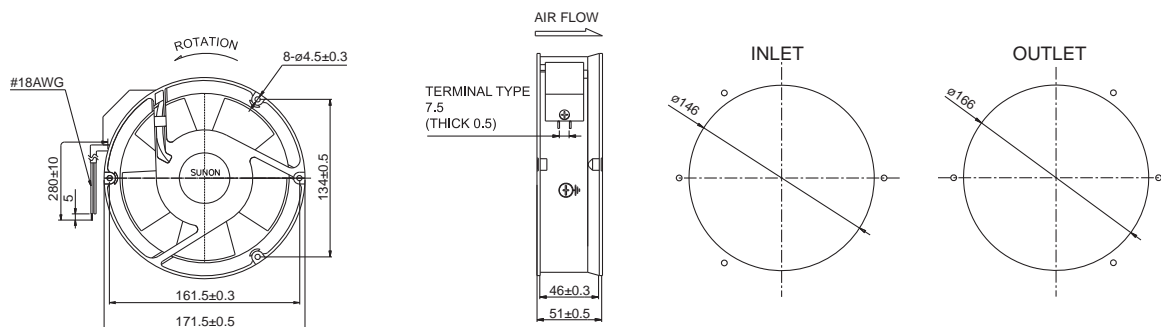

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。

176x176x89 mm

Alveolate Motor

315~335 CFM




■ 产品规格

型号	轴承	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (AMP)	功率 (WATTS)	转速 (RPM)	风量 (CFM)	风压 (Inch-H <sub>2</sub> O)	噪音 (dB(A))	重量 (g)	
											● VAPO ○ BALL ○ Sleeve
A1179-HBT	TC.GN	○	115	50/60	0.25/0.27	24/30	2800/3250	315/335	0.65/0.8	62/66	1960
A1179-HBL	TC.GN	○	115	50/60	0.25/0.27	24/30	2800/3250	315/335	0.65/0.8	62/66	1960
A2179-HBT	TC.GN	○	220-240	50/60	0.11/0.15	23/30	2800/3250	315/335	0.65/0.8	62/66	1960
A2179-HBL	TC.GN	○	220-240	50/60	0.11/0.15	23/30	2800/3250	315/335	0.65/0.8	62/66	1960


Frame : Aluminum alloy

安规 : UL-CUL/TUV/CE/CCC/BSMI

■ 风量 / 风压特性曲线

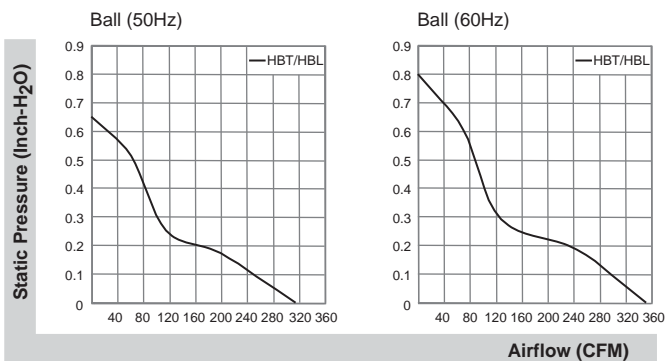

■ 产品外观尺寸(mm)

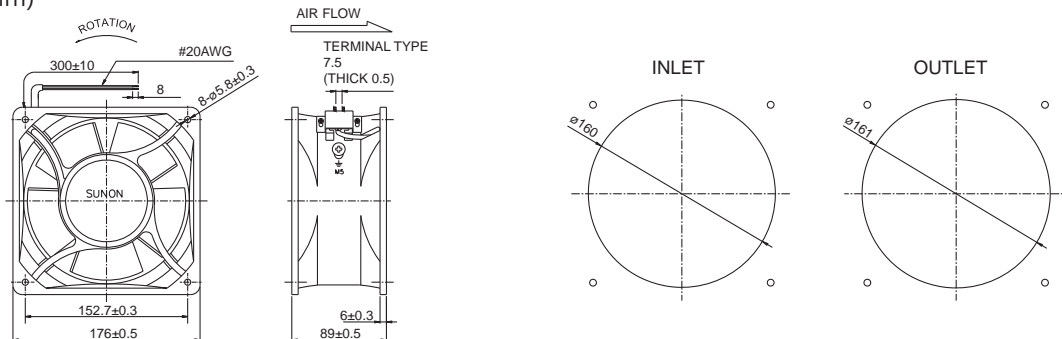

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。



ø254x89 mm

Alveolate Motor

425~870 CFM




■ 产品规格

型号	轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量
A1259-MBL TC.N.GN	○	115	50/60	0.23/0.23	20/23	1400/1600	425/500	0.27/0.31	54/57	2300
A1259-MBT TC.N.GN	○	115	50/60	0.23/0.23	20/23	1400/1600	425/500	0.27/0.31	54/57	2300
A1259-HBL TC.N.GN	○	115	50/60	0.60/0.65	63/72	2100/1900	650/585	0.35/0.31	62/60	2300
A1259-HBT TC.N.GN	○	115	50/60	0.60/0.65	63/72	2100/1900	650/585	0.35/0.31	62/60	2300
A1259-XBL TC.N.GN	○	115	50/60	0.83/1.10	88/120	2600/2900	800/870	0.76/0.62	68/70	2400
A1259-XBT TC.N.GN	○	115	50/60	0.83/1.10	88/120	2600/2900	800/870	0.76/0.62	68/70	2400
A2259-MBL TC.N.GN	○	220-240	50/60	0.15/0.13	23/30	1400/1600	425/500	0.27/0.31	54/57	2300
A2259-MBT TC.N.GN	○	220-240	50/60	0.15/0.13	23/30	1400/1600	425/500	0.27/0.31	54/57	2300
A2259-HBL TC.N.GN	○	220-240	50/60	0.24/0.27	56/60	2100/1900	650/585	0.35/0.31	62/60	2300
A2259-HBT TC.N.GN	○	220-240	50/60	0.24/0.27	56/60	2100/1900	650/585	0.35/0.31	62/60	2300


Frame : Aluminum alloy

安规 : UL-CUL/TUV/CE/CCC/BSMI

■ 风量 / 风压特性曲线

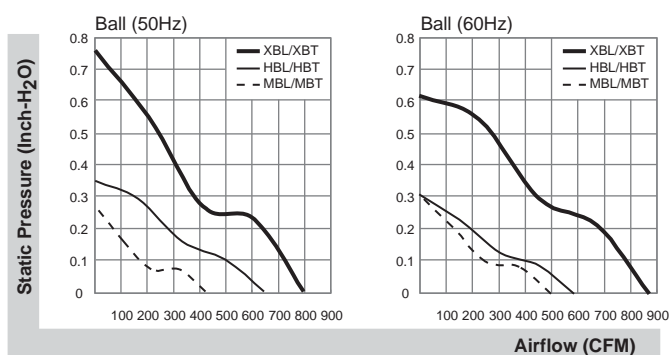

■ 产品外观尺寸(mm)

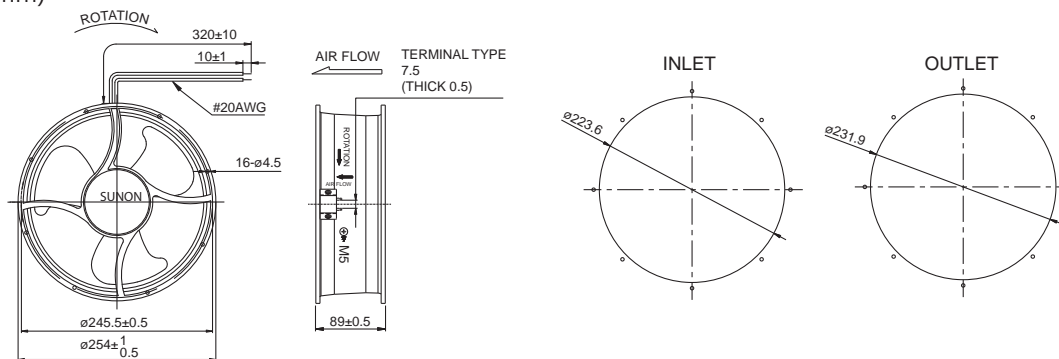

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。

# 120x120x31 mm

## 20~22 CFM




### ■ 产品规格

型号	轴承	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (AMP)	功率 (WATTS)	转速 (RPM)	风量 (CFM)	风压 (Inch-H <sub>2</sub> O)	噪音 (dB(A))	重量 (g)
AB1123-HST	GN	115	50/60	0.25/0.21	20/18	2600/2900	20/22	0.32/0.46	48/50	678
AB1123-HSL	GN	115	50/60	0.25/0.21	20/18	2600/2900	20/22	0.32/0.46	48/50	678
AB1123-HBT	GN	115	50/60	0.25/0.21	20/18	2600/2900	20/22	0.32/0.46	48/50	678
AB1123-HBL	GN	115	50/60	0.25/0.21	20/18	2600/2900	20/22	0.32/0.46	48/50	678
AB2123-HST	GN	220-240	50/60	0.14/0.11	20/18	2600/2900	20/22	0.32/0.46	48/50	678
AB2123-HSL	GN	220-240	50/60	0.14/0.11	20/18	2600/2900	20/22	0.32/0.46	48/50	678
AB2123-HBT	GN	220-240	50/60	0.14/0.11	20/18	2600/2900	20/22	0.32/0.46	48/50	678
AB2123-HBL	GN	220-240	50/60	0.14/0.11	20/18	2600/2900	20/22	0.32/0.46	48/50	678


Frame : Aluminum alloy

安规 : UL-CUL/TUV/CE/CCC/BSMI

### ■ 风量 / 风压特性曲线

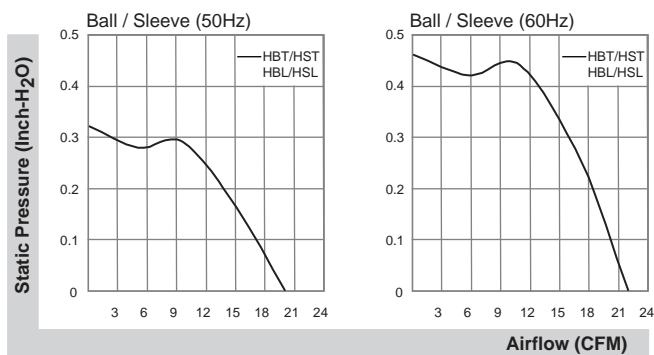

### ■ 产品外观尺寸(mm)

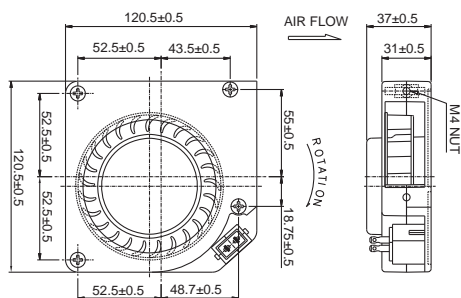

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。



总公司（台湾）建准电机工业股份有限公司  
电话：+886-7-8135888  
网址：www.sunon.com  
E-mail：sunon@email.sunon.com.tw



台湾建准集团 中国地区深圳办事处  
电话：+86-755-26880688  
网址：www.sunon.com.cn  
E-mail：sunon@email.sunon.com.tw

华南区办事处  
电话：0755-2688-0688  
手机：159-8082-6250

华东区办事处  
手机：136-8167-7523

华中区办事处  
电话：027-8138-8268  
手机：189-8618-5345

华北区办事处  
电话：010-6266-9511  
手机：186-1056-6266